I-O DATA

3 Mac OS版 セットアップガイド MOA-Rシリーズ

M-MANU200036-01

本製品のセットアップ作業を説明しています。手順にしたがって作業を行ってください。

本製品のその他の基本操作、Q&Aなどについては、添付の「サポートソフト」内にあるオンラインマニュアルをご覧ください。

オンラインマニュアル起動方法

①サポートソフトをCD-ROMドライブにセットします。
②「オンラインマニュアル」をダブルクリックします。

※オンラインマニュアル以外でも弊社ホームページ（http://www.iodata.jp/support/）にてQ&Aを用意しております。
本製品が正常に動作しない場合はそちらもご覧ください。

1 インストールする（Mac OS X 10.1～10.2.8の場合のみ）

まだ本製品を接続しないでください。

本製品は手順**3**になってから接続します。

注意 ●Mac OS X 10.3以降では、このインストール作業は行わないでください。
Mac OS X 10.3以降では、メディアオートイジェクトツールはお使いいただけません。

❶ パソコンの電源を入れます。

❷ サポートソフトをCD-ROMドライブにセットします。

❸ 「MediaAutoEjectTool」（メディアオートイジェクトツール）をインストールします。

デスクトップ上のアイコン[MOAR_xxx]※ ➡ [Mac OS X] ➡ [EJECT] ➡ [MediaAutoEjectTool Installer]の順にダブルクリックします。※xxxにはサポートソフトのバージョンが表示されます。

セットアップの指示に従ってインストールします。

インストール後、再起動を促すメッセージが表示された場合は再起動してください。

注意 **●「メディアオートイジェクトツール」のインストール中に右のエラーが表示され、インストールできない場合**

→オンラインマニュアル「困ったときには」の『「メディアオートイジェクトツール」のインストール中に「フォルダの作成エラー」が表示され、インストールできない』を参照してください。
（オンラインマニュアルについては、上記【オンラインマニュアル起動方法】参照）

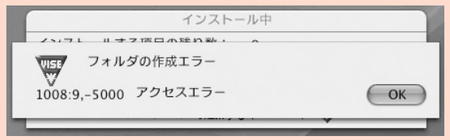

以上で、メデイアオートイジェクトツールがインストールされました。

2 パソコンに接続する

まだMOメディアはセットしないでください。

❶ USBケーブルのコネクタ（miniBタイプ）を、本製品のUSBポートに接続します。

❷ ACアダプタを本製品に接続します。

❸ ACアダプタを電源コンセントに接続します。

❹ 本製品の［電源・モードスイッチ］を［ON］にします。

❺ USB機器（キーボード、マウスを除く）を全て取り外し、パソコンを起動します。

❻ USBケーブルをパソコンのUSBポートに接続します。

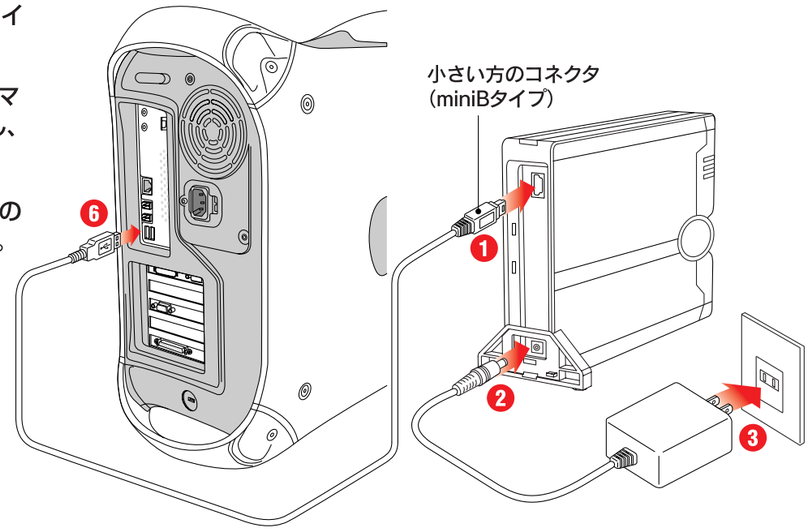

3 設定する（Mac OS X 10.1～10.2.8の場合のみ）

●インストールした「メディアオートイジェクトツール」を設定します。
（本製品をパソコンに接続した状態で設定します。）

※「メディアオートイジェクトツール」は、パソコン終了時に、自動的にMOメディアを取り出すためのツールです。

❶ ［メディアオートイジェクト設定ユーティリティ］を開きます。

①ディスクトップ上の起動ボリュームのアイコンをダブルクリックします。
②ツールバーの［アプリケーション］ボタンをダブルクリックします。
③［MediaAutoEjectTool］アイコンをダブルクリックします。

❷ ［システム終了／再起動時にディスクを取り出す］をチェックして［設定］ボタンをクリックします。

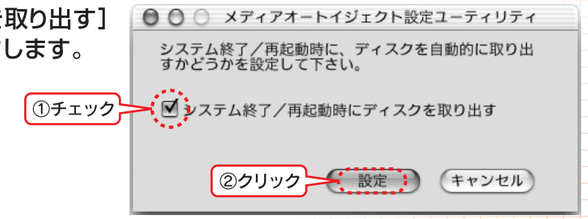

以上で、メディアオートイジェクトツールは設定されました。

4 MOメディアをセットする

❶MOメディアの表面を［イジェクトボタン］側に向け、MOメディア挿入口へカチッと音がするまでまっすぐに入れます。

❷アクセスランプが点灯後、消灯したことを確認します。

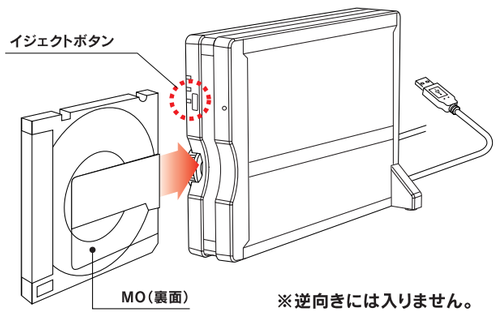

※逆向きには入りません。

いきなり以下の画面が表示されることがあります

以下の画面は、MOメディアがMac OSで読み込みできないフォーマット形式（初期化されていないなど）になっているために表示されます。MOメディアを初期化しても問題がない場合は、［初期化］ボタンをクリックし、初期化を行ってください。

※初期化するとMOメディア内のデータはすべて消去されます。（初期化手順については、オンラインマニュアルの［MOメディアを初期化する］参照）

MOメディアの初期化が終わりましたら、デスクトップ上にMOメディアのアイコンが表示されていることをご確認ください。（以下 **5** の手順）



▲Mac OS Xの場合

▲Mac OS 9の場合

5 確認する

●本製品が正常に使えるかを確認します。

アイコンが表示されていることを確認します。

デスクトップ上にMOメディアのアイコンが表示されます。

表示されるアイコン

▼Mac OS Xの場合

▼Mac OS 9の場合

こんな時には…

アイコンが表示されていない

アイコンが表示されていない場合は、オンラインマニュアル【困ったときには】の【本製品のアイコンが表示されない】をご覧ください。

以上のアイコンが表示されていれば、本製品は正常に認識されています。

MOメディアを取り出す

注意 ●オートイジェクト機能を有効にしていない場合または、Mac OS X 10.3以降をお使いの場合は、必ず［電源・モードスイッチ］を［ON］でお使いください。

❶本製品のアクセスランプが点灯していないことを確認します。

❷MOメディアのアイコンをゴミ箱に捨てます。

▼Mac OS Xの場合

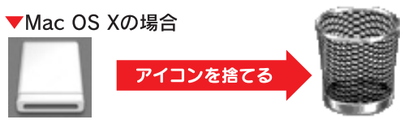

▼Mac OS 9の場合

❸自動的にMOメディアが取り出されます。

注意 ●本製品が認識できないMOメディアをセットした場合、本手順でMOの取り出しはできません。
イジェクトボタンによる取り出しを行ってください。
詳細は、オンラインマニュアル「困ったときには」の「MOメディアを取り出せない」参照。

注意 ●ライトキャッシュ機能により、パソコン上では書き込みが終了しても、本製品は動作を続けている場合があります。データの保全のためMOメディアの取り出しは、本手順で行ってください。
●MOメディアを取り出せない場合は、添付のイジェクトピンで取り出すこともできます。
詳細は、オンラインマニュアル「困ったときには」の「MOメディアを取り出せない」参照。

本製品を取り外す

MOメディアがセットされていない状態ならば、いつでも取り外せます。

※MOメディアがセットされている場合は、必ず上記手順でMOメディアを取り出してください。